

Komerční klimatizace single split U-MATCH 6





Ideální klima

pro každého

2025/2026

Katalog produktů

Komerční klimatizace single split U-MATCH 6



GREE Czech & Slovak s.r.o.

Výhradní distributor GREE pro Českou a Slovenskou republiku

GREE je jedním ze světových lídrů na poli výroby klimatizační a tepelné techniky. Jeho produkty vyvinuté za použití nejmodernějších technologií a postupů se vyznačují vysokou spolehlivostí a také šetrným přístupem k přírodě a životnímu prostředí. Díky tomu si GREE vybudovalo jméno důvěryhodné značky, jejíž klimatizace jsou známé a oceňované po celém světě. Není proto divu, že se produkty GREE prodávají ve více než 160 zemích a počet jejich uživatelů přesahuje 300 miliónů. V portfoliu GREE najdete jak rezidenční jednotky pro byty a rodinné domy, tak systémy pro lehkou komerci i kanceláře, stejně jako VRF celky s unikátní strukturou pro ty nejnáročnější provozy.

Cílem **GREE Czech & Slovak s.r.o.** je vytvářet partnerství založená na individuálním přístupu, flexibilitě a profesionalitě. Smysl naší spolupráce vidíme v efektivním poradenství už od rané fáze projektu, dodávku v termínech při samotné realizaci a zajištění kvalitního záručního i pozáručního servisu po celou dobu životnosti produktů GREE.



U-MATCH 6

Kazetové jednotky euro rastr / standard

- Čerpadlo kondenzátu s výtlačnou výškou 1 000 mm (od spodní hrany vnitřní jednotky)
- Panel kazety s LED ukazatelem teploty, kontrolkou provozu a vypínačem
- 3 stupně ventilátoru + stupeň turbo
- Energeticky úsporný EC motor ventilátoru vnitřní a venkovní jednotky
- Elektronický expanzní ventil
- Výstupy pro plazmový filtr
- Zařízení pro zimní provoz umožňuje účinné topení a chlazení až do venkovní teploty -20 °C
- Funkce: časovač, samočištění, spánkový režim, topení 8 °C, turbo, energetická úspora, automatické opětovné zapnutí po výpadku proudu, volba snímače teploty (vnitřní jednotka nebo kabelový dálkový ovladač, možnost připojení 2. dálkového ovladače a možnost kontroly venkovní teploty)
- WIFI ovládání přes nástěnný ovladač XE7A-24/HC (součástí balení)
- VOLITELNĚ: spínací modul pro dálkové ovládání, přepínání režimů, bezpečnostní odstavení a monitoring
- VOLITELNĚ: GREE ModBus rozhraní pro ovládání klimatizace prostřednictvím nadřazeného systému



volitelně panel v černé barvě



standardně



standardně




Modely 230V			GUD35T1/A-S GUD35W1/NhA-S	GUD50T1/A1-S GUD50W1/NhA-S	GUD71T1/A-S GUD71W1/NhA-S	GUD85T1/A-S GUD85W1/NhA-S
Chladicí výkon		kW	3,5	5,0	7,1	8,5
Topný výkon		kW	4,0	5,6	8,0	8,8
Účinnost chlazení / topení (SEER / SCOP)		W / W	7,1 / 4,2	6,6 / 4,0	6,7 / 4,3	6,9 / 4,3
Energetická třída chlazení / topení			A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Příkon chlazení		kW	0,92	1,47	2,03	2,50
Příkon topení		kW	1,00	1,60	2,00	2,25
Provozní proud chlazení / topení		A	4,40 / 4,80	7,00 / 7,65	9,70 / 9,60	11,40 / 10,30
Vnitřní jednotka	Max. množství vzduchu	m ³ / h	600	720	1 100	1 400
	Hladina akustického tlaku	dB(A)	29–36	35–43	34–39	38–47
	Rozměry (Š x V x H)	mm	570 x 260 x 570	570 x 260 x 570	840 x 200 x 840	840 x 200 x 840
	Vestavbová hloubka	mm	295	295	235	235
	Hmotnost	kg	16,5	16,5	21,0	21,0
Venkovní jednotka	Max. množství vzduchu	m ³ / h	1 800	2 200	3 600	3 600
	Hladina akustického tlaku	dB(A)	48	52	55	57
	Rozměry (Š x V x H)	mm	732 x 553 x 285	802 x 555 x 300	958 x 660 x 340	958 x 660 x 340
	Hmotnost	kg	24,5	30,5	41,5	46,0
Chladivo / množství náplně		kg	R32 / 0,57	R32 / 0,85	R32 / 1,50	R32 / 1,50
Potrubní přípojky kapalina / plyn		mm (")	6,35 / 9,52 (1/4–3/8)	6,35 / 12,7 (1/4–1/2)	9,52 / 15,9 (3/8–5/8)	9,52 / 15,9 (3/8–5/8)
Povolená délka potrubí min. / max.		m	5 / 30	5 / 30	5 / 30	5 / 30
Předem naplněná délka vedení		m	5	5	5	5
Max. převýšení		m	15	20	20	25
Doplnění chladiva		g / m	16	16	20	20
Elektrické napájení venk. j.		V / Ph / Hz	220–240 / 1 / 50			
Min. plocha kabelu napájení venk. j.		mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 2,5
Zapojení mezi vn. a venk. j.		mm ²	4 x 1	4 x 1	4 x 1	4 x 1
Doporučené jističní		A	16	16	20	20
Provozní rozsah teplot chlazení / topení		°C	–20 až +52 / –20 až +24	–20 až +52 / –20 až +24	–20 až +52 / –20 až +24	–20 až +52 / –20 až +24

Modely 400V			GUD100T1/A-S GUD100W1/NhA-X	GUD125T1/A-S GUD125W1/NhA-X	GUD140T1/A-S GUD140W1/NhA-X	GUD160T1/A-S GUD160W1/NhA-X
Chladicí výkon		kW	10,5	12,1	13,4	14,5
Topný výkon		kW	11,5	13,5	15,5	17,0
Účinnost chlazení / topení (SEER / SCOP)		W / W	6,6 / 4,4	6,1 / 4,1	6,3 / 4,0	6,1 / 4,0
Energetická třída chlazení / topení			A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Příkon chlazení		kW	3,10	3,90	4,60	5,30
Příkon topení		kW	2,95	3,97	4,70	5,70
Provozní proud chlazení / topení		A	4,90 / 4,70	6,20 / 6,30	7,00 / 7,10	9,00 / 8,20
Vnitřní jednotka	Max. množství vzduchu	m ³ / h	1 500	1 700	2 000	2 300
	Hladina akustického tlaku	dB(A)	38–43	39–48	41–50	44–52
	Rozměry (Š x V x H)	mm	840 x 240 x 840	840 x 240 x 840	840 x 290 x 840	840 x 290 x 840
	Vestavbová hloubka	mm	275	275	325	325
	Hmotnost	kg	23,0	23,0	25,0	26,0
Venkovní jednotka	Max. množství vzduchu	m ³ / h	4 800	5 200	5 200	5 500
	Hladina akustického tlaku	dB(A)	57	58	59	60
	Rozměry (Š x V x H)	mm	1020 x 820 x 370	1020 x 820 x 370	1020 x 820 x 370	1070 x 960 x 370
	Hmotnost	kg	75,0	76,0	81,0	94,0
Chladivo / množství náplně		kg	R32 / 2,10	R32 / 2,25	R32 / 2,80	R32 / 3,50
Potrubní přípojky kapalina / plyn		mm (")	9,52 / 15,9 (3/8–5/8)	9,52 / 15,9 (3/8–5/8)	9,52 / 15,9 (3/8–5/8)	9,52 / 15,9 (3/8–5/8)
Povolená délka potrubí min. / max.		m	5 / 75	5 / 75	7,5 / 75	7,5 / 75
Předem naplněná délka vedení		m	5	5	7,5	7,5
Max. převýšení		m	30	30	30	30
Doplnění chladiva		g / m	20	20	35	35
Elektrické napájení venk. j.		V / Ph / Hz	380–415 / 3 / 50			
Min. plocha kabelu napájení venk. j.		mm ²	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5
Zapojení mezi vn. a venk. j.		mm ²	4 x 1	4 x 1	4 x 1	4 x 1
Doporučené jističní		A	16	16	16	16
Provozní rozsah teplot chlazení / topení		°C	–20 až +52 / –20 až +24	–20 až +52 / –20 až +24	–20 až +52 / –20 až +24	–20 až +52 / –20 až +24

U-MATCH 6

Podstropně-parapetní jednotky

- Možnost montáže svisle (parapetní) nebo vodorovně (podstropní)
- 3 rychlosti ventilátoru + rychlost turbo
- Energeticky úsporný EC motor ventilátoru u vnitřní a venkovní jednotky
- Elektronický expanzní ventil
- Zařízení pro zimní provoz umožňuje účinné topení a chlazení až do venkovní teploty -20°C
- Funkce: časovač, samočištění, režim spánku, temperování 8°C , úspora elektrické energie, autorestart, volba snímače teploty (vnitřní jednotka nebo kabelový dálkový ovladač)
- WIFI ovládání přes nástěnný ovladač XE7A-24/HC (součástí balení)
- VOLITELNĚ: spínací modul pro dálkové ovládání, přepínání režimů, bezpečnostní odstavení a monitoring
- VOLITELNĚ: GREE ModBus rozhraní pro ovládání klimatizace prostřednictvím nadřazeného systému

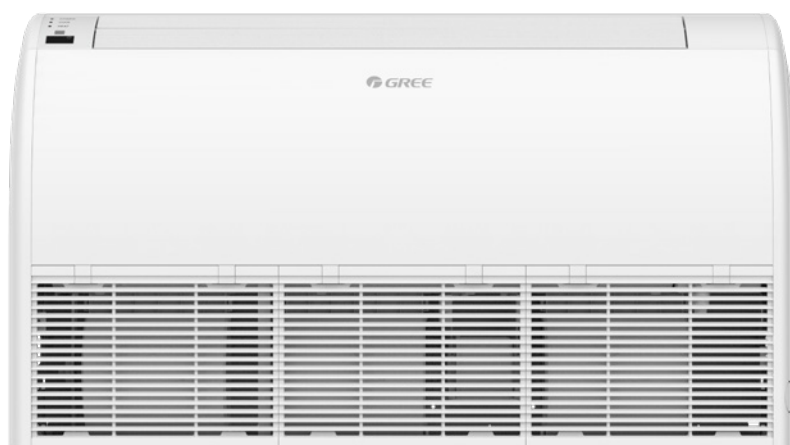

standardně



standardně




Modely 230V		GUD35ZD1/A-S GUD35W1/NhA-S	GUD50ZD1/A-S GUD50W1/NhA-S	GUD71ZD1/A-S GUD71W1/NhA-S	GUD85ZD1/A-S GUD85W1/NhA-S
Chladicí výkon	kW	3,5	5,3	7,1	8,5
Topný výkon	kW	4,0	5,6	7,7	8,8
Účinnost chlazení / topení (SEER / SCOP)	W / W	7,2 / 4,1	6,5 / 4,2	7,2 / 4,3	6,8 / 4,5
Energetická třída chlazení / topení		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Příkon chlazení	kW	0,92	1,56	2,03	2,50
Příkon topení	kW	0,93	1,44	1,95	2,25
Provozní proud chlazení / topení	A	4,40 / 4,45	7,50 / 6,85	9,70 / 9,10	11,40 / 10,30
Vnitřní jednotka	Max. množství vzduchu	m ³ / h	650	900	1 250
	Hladina akustického tlaku	dB(A)	28–35	36–41	35–41
	Rozměry (Š x V x H)	mm	870 x 665 x 235	870 x 665 x 235	1 200 x 665 x 235
	Hmotnost	kg	24,0	25,0	31,0
Venkovní jednotka	Max. množství vzduchu	m ³ / h	1 800	2 200	3 600
	Hladina akustického tlaku	dB(A)	48	52	55
	Rozměry (Š x V x H)	mm	732 x 553 x 285	802 x 555 x 300	958 x 660 x 340
	Hmotnost	kg	24,5	30,5	41,5
Chladivo / množství náplně	kg	R32 / 0,57	R32 / 0,85	R32 / 1,50	R32 / 1,50
Potrubní přípojky kapalina / plyn	mm (")	6,35 / 9,52 (1/4–3/8)	6,35 / 12,7 (1/4–1/2)	9,52 / 15,9 (3/8–5/8)	9,52 / 15,9 (3/8–5/8)
Povolená délka potrubí min. / max.	m	5 / 30	5 / 30	5 / 30	5 / 30
Předem naplněná délka vedení	m	5	5	5	5
Max. převýšení	m	15	20	20	25
Doplnění chladiva	g / m	16	16	20	20
Elektrické napájení venk. j.	V / Ph / Hz	220–240 / 1 / 50			
Min. plocha kabelu napájení venk. j.	mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 2,5
Zapojení mezi vn. a venk. j.	mm ²	4 x 1	4 x 1	4 x 1	4 x 1
Doporučené jištění	A	16	16	20	20
Provozní rozsah teplot chlazení / topení	°C	–20 až +52 / –20 až +24	–20 až +52 / –20 až +24	–20 až +52 / –20 až +24	–20 až +52 / –20 až +24

Modely 400V		GUD100ZD1/A-S GUD100W1/NhA-X	GUD125ZD1/A-S GUD125W1/NhA-X	GUD140ZD1/A-S GUD140W1/NhA-X	GUD160ZD1/A-S GUD160W1/NhA-X
Chladicí výkon	kW	10,0	12,1	13,4	16,0
Topný výkon	kW	11,5	13,5	15,5	17,0
Účinnost chlazení / topení (SEER / SCOP)	W / W	6,3 / 4,2	6,3 / 4,0	6,3 / 4,0	6,1 / 4,0
Energetická třída chlazení / topení		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Příkon chlazení	kW	2,94	3,67	4,30	5,30
Příkon topení	kW	2,95	3,75	4,20	4,80
Provozní proud chlazení / topení	A	4,65 / 4,70	5,85 / 6,00	6,50 / 6,40	9,00 / 9,70
Vnitřní jednotka	Max. množství vzduchu	m ³ / h	1 600	1 900	2 300
	Hladina akustického tlaku	dB(A)	43–48	38–45	43–51
	Rozměry (Š x V x H)	mm	1 200 x 665 x 235	1 570 x 665 x 235	1 570 x 665 x 235
	Hmotnost	kg	32,0	40,0	42,0
Venkovní jednotka	Max. množství vzduchu	m ³ / h	4 800	5 200	5 200
	Hladina akustického tlaku	dB(A)	57	58	59
	Rozměry (Š x V x H)	mm	1020 x 820 x 370	1020 x 820 x 370	1020 x 820 x 370
	Hmotnost	kg	75,0	76,0	81,0
Chladivo / množství náplně	kg	R32 / 2,10	R32 / 2,25	R32 / 2,80	R32 / 3,50
Potrubní přípojky kapalina / plyn	mm (")	9,52 / 15,9 (3/8–5/8)	9,52 / 15,9 (3/8–5/8)	9,52 / 15,9 (3/8–5/8)	9,52 / 15,9 (3/8–5/8)
Povolená délka potrubí min. / max.	m	5 / 75	5 / 75	7,5 / 75	7,5 / 75
Předem naplněná délka vedení	m	5	5	7,5	7,5
Max. převýšení	m	30	30	30	30
Doplnění chladiva	g / m	20	20	35	35
Elektrické napájení venk. j.	V / Ph / Hz	380–415 / 3 / 50			
Min. plocha kabelu napájení venk. j.	mm ²	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5
Zapojení mezi vn. a venk. j.	mm ²	4 x 1	4 x 1	4 x 1	4 x 1
Doporučené jištění	A	16	16	16	16
Provozní rozsah teplot chlazení / topení	°C	–20 až +52 / –20 až +24	–20 až +52 / –20 až +24	–20 až +52 / –20 až +24	–20 až +52 / –20 až +24

U-MATCH 6

Kanálové jednotky

- Čerpadlo kondenzátu s výtlačnou výškou 1 000 mm (od spodní hrany vnitřní jednotky)
- Výstupy pro plazmový filtr
- Přípojka kondenzátu vlevo a vpravo
- Energeticky úsporný EC motor ventilátoru vnitřní a venkovní jednotky
- Elektronický expanzní ventil
- Zařízení pro zimní provoz umožňuje účinné topení a chlazení až do venkovní teploty -20 °C
- Funkce: časovač, samočištění, spánkový režim, topení 8 °C, turbo, energetická úspora, automatické opětovné zapnutí po výpadku proudu, volba snímače teploty (vnitřní jednotka nebo kabelový dálkový ovladač, možnost připojení 2. kabelového dálkového ovladače a možnost kontroly venkovní teploty)
- WIFI ovládání přes nástěnný ovladač XE7A-24/HC (součástí balení)
- VOLITELNĚ: spínací modul pro dálkové ovládání, přepínání režimů, bezpečnostní odstavení a monitoring
- VOLITELNĚ: GREE ModBus rozhraní pro ovládání klimatizace prostřednictvím nadřazeného systému

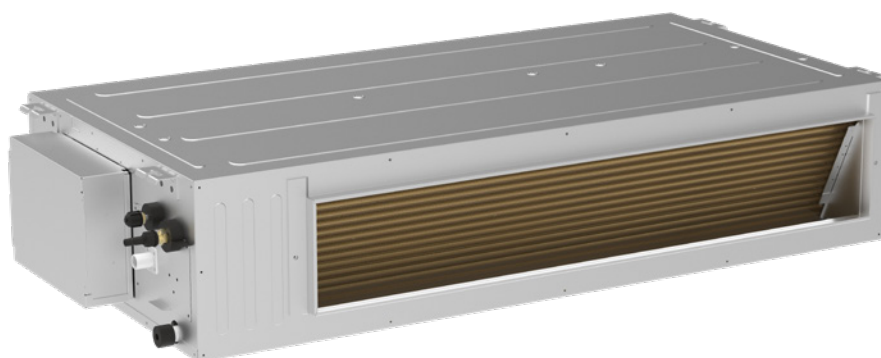

standardně



standardně



Modely 230V			GUD35PS1/A-S GUD35W1/NhA-S	GUD50PS1/A-S GUD50W1/NhA-S	GUD71PHS1/A-S GUD71W1/NhA-S	GUD85PHS1/A-S GUD85W1/NhA-S
Chladicí výkon	kW		3,5	5,3	7,1	8,5
Topný výkon	kW		4,0	5,6	8,0	8,8
Účinnost chlazení / topení (SEER / SCOP)	W / W		6,5 / 4,0	6,3 / 4,0	6,6 / 4,1	6,4 / 4,1
Energetická třída chlazení / topení			A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Příkon chlazení	kW		1,03	1,51	1,92	2,50
Příkon topení	kW		1,00	1,42	2,00	2,25
Provozní proud chlazení / topení	A		4,90 / 4,80	7,20 / 6,80	9,20 / 9,60	11,40 / 10,30
Vnitřní jednotka	Max. množství vzduchu	m ³ / h	600	900	1 100	1 400
	Externí statický tlak Min. – Max.	Pa	0–80	0–80	0–160	0–160
	Hladina akustického tlaku	dB(A)	30–35	31–36	31–37	37–43
	Rozměry (Š x V x H)	mm	700 x 200 x 450	1 000 x 200 x 450	900 x 260 x 655	900 x 260 x 655
Venkovní jednotka	Hmotnost	kg	18,0	24,0	29,5	29,5
	Max. množství vzduchu	m ³ / h	1 800	2 200	3 600	3 600
	Hladina akustického tlaku	dB(A)	48	52	55	57
	Rozměry (Š x V x H)	mm	732 x 553 x 285	802 x 555 x 300	958 x 660 x 340	958 x 660 x 340
	Hmotnost	kg	24,5	30,5	41,5	46,0
Chladivo / množství náplně	kg		R32 / 0,57	R32 / 0,85	R32 / 1,50	R32 / 1,50
Potrubní přípojky kapalina / plyn	mm (")		6,35 / 9,52 (1/4–3/8)	6,35 / 12,7 (1/4–1/2)	9,52 / 15,9 (3/8–5/8)	9,52 / 15,9 (3/8–5/8)
Povolená délka potrubí min. / max.	m		5 / 30	5 / 30	5 / 30	5 / 30
Předem naplněná délka vedení	m		5	5	5	5
Max. převýšení	m		15	20	20	25
Doplnění chladiva	g / m		16	16	20	20
Elektrické napájení venk. j.	V / Ph / Hz		220–240 / 1 / 50			
Min. plocha kabelu napájení venk. j.	mm ²		3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 2,5
Zapojení mezi vn. a venk. j.	mm ²		4 x 1	4 x 1	4 x 1	4 x 1
Doporučené jištění	A		16	16	20	20
Provozní rozsah teplot chlazení / topení	°C		–20 až +52 / –20 až +24	–20 až +52 / –20 až +24	–20 až +52 / –20 až +24	–20 až +52 / –20 až +24

Modely 400V			GUD100PHS1/A-S GUD100W1/NhA-X	GUD125PHS1/A-S GUD125W1/NhA-X	GUD140PHS1/A-S GUD140W1/NhA-X	GUD160PHS1/A-S GUD160W1/NhA-X
Chladicí výkon	kW		10,5	12,1	13,4	16,0
Topný výkon	kW		11,5	13,5	15,5	17,0
Účinnost chlazení / topení (SEER / SCOP)	W / W		6,4 / 4,2	6,1 / 4,1	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0
Energetická třída chlazení / topení			A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Příkon chlazení	kW		3,00	3,58	4,50	5,40
Příkon topení	kW		2,80	3,70	4,50	4,70
Provozní proud chlazení / topení	A		4,80 / 4,45	5,70 / 5,90	6,80 / 6,80	9,20 / 8,00
Vnitřní jednotka	Max. množství vzduchu	m ³ / h	1700	2000	2300	2600
	Externí statický tlak Min. – Max.	Pa	0–160	0–160	0–200	0–200
	Hladina akustického tlaku	dB(A)	36–39	40–43	38–43	40–46
	Rozměry (Š x V x H)	mm	1 340 x 260 x 655	1 340 x 260 x 655	1 400 x 300 x 700	1 400 x 300 x 700
Venkovní jednotka	Hmotnost	kg	43,0	43,0	52,0	55,0
	Max. množství vzduchu	m ³ / h	4 800	5 200	5 200	5 500
	Hladina akustického tlaku	dB(A)	57	58	59	60
	Rozměry (Š x V x H)	mm	1020 x 820 x 370	1020 x 820 x 370	1020 x 820 x 370	1070 x 960 x 370
	Hmotnost	kg	75,0	76,0	81,0	94,0
Chladivo / množství náplně	kg		R32 / 2,10	R32 / 2,25	R32 / 2,8	R32 / 3,5
Potrubní přípojky kapalina / plyn	mm (")		9,52 / 15,9 (3/8–5/8)	9,52 / 15,9 (3/8–5/8)	9,52 / 15,9 (3/8–5/8)	9,52 / 15,9 (3/8–5/8)
Povolená délka potrubí min. / max.	m		5 / 75	5 / 75	7,5 / 75	7,5 / 75
Předem naplněná délka vedení	m		5	5	7,5	7,5
Max. převýšení	m		30	30	30	30
Doplnění chladiva	g / m		20	20	35	35
Elektrické napájení venk. j.	V / Ph / Hz		380–415 / 3 / 50			
Min. plocha kabelu napájení venk. j.	mm ²		5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5
Zapojení mezi vn. a venk. j.	mm ²		4 x 1	4 x 1	4 x 1	4 x 1
Doporučené jištění	A		16	16	16	16
Provozní rozsah teplot chlazení / topení	°C		–20 až +52 / –20 až +24	–20 až +52 / –20 až +24	–20 až +52 / –20 až +24	–20 až +52 / –20 až +24

U-MATCH 6



Průmyslové klimatizace Single Split

Klimatizace U-MATCH patří do série průmyslových zařízení GREE a jsou navrženy pro nepřetržitý provoz s vysokou účinností v chlazení a topení. Přístroje jsou vybaveny nejnovější DC invertorovou regulací s technologií Sine Wave a dvoustupňovými rotačními kompresory GREE a díky tomu je možné účinně chladit a topit i při velmi nízkých teplotách od -20°C .

Výhody pro uživatele


- DC invertorová regulace pomocí nejnovější technologie Sine Wave
- Špičková účinnost – energeticky úsporný provoz
- Přístroje s dlouhou životností a vysokou kvalitou
- Zařízení pro provoz v zimě na topení a chlazení
- Podpora přímého výparu u kondenzačních jednotek
- Mimořádně tiché vnitřní a venkovní jednotky
- Energeticky úsporné ventilátory s EC motorem
- Rozsáhlé doplňkové funkce
- Možnost dlouhého vedení (až 75 m)
- Variabilita výkonů od 3,5 do 16 kW

Možnost zapojení SPLIT APLIKACE



Možnost zapojení KOMBI APLIKACE

Umožňuje zapojení se dvěma, třemi nebo čtyřmi vnitřními jednotkami stejného výkonu, které dodržují stejné vzdálenosti a jsou řízeny jedním skupinovým ovladačem. Refnety nejsou součástí balení, dodávají se samostatně.

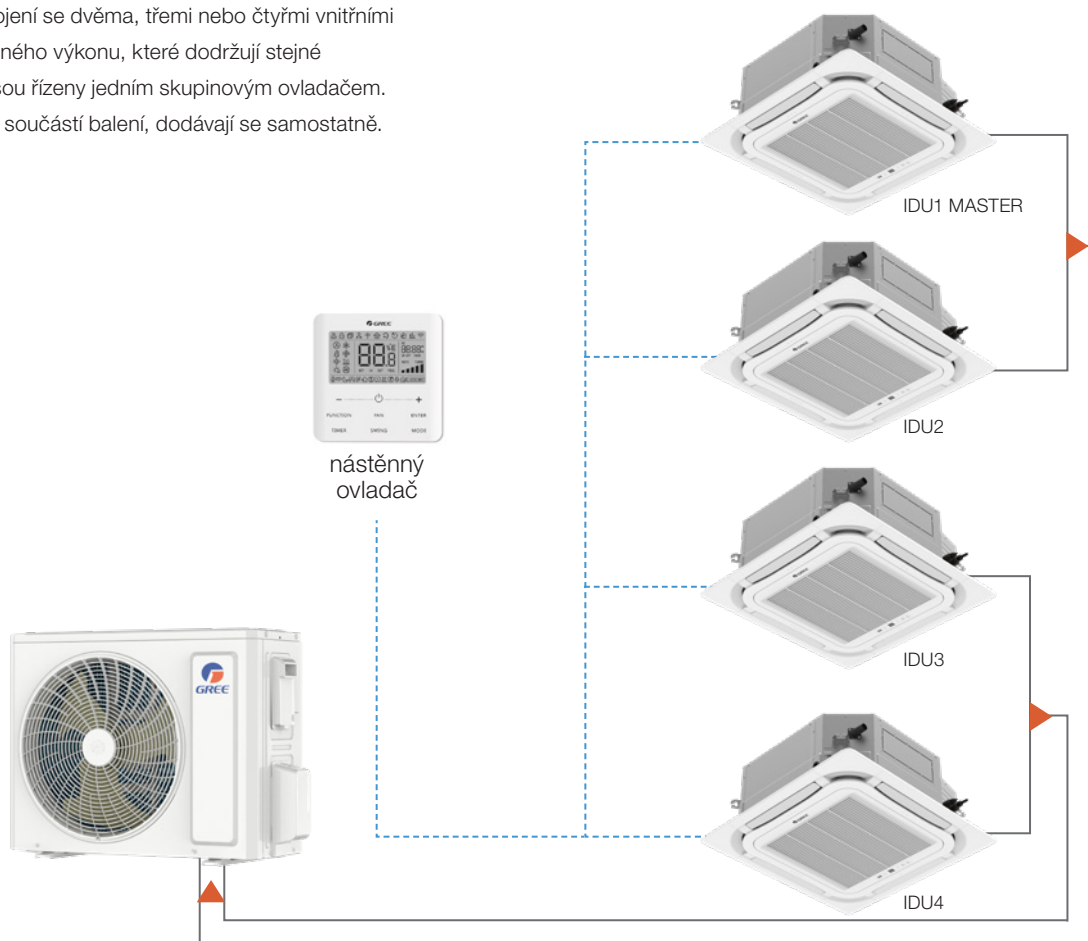


Možnost napojení kondenzačních jednotek U-MATCH 6 na přímý výpar

- Rozsah nastavitelných teplot od $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ (chlazení) až do $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$ (topení)
- 3 základní režimy – řízení podle teploty, podle sacího tlaku nebo externím signálem 0–10 V
- Nastavení chráněno heslem
- Přednastavení parametrů přes počítač (USB-C konektor)
- ModBus protokol
- Provedení na DIN lištu – šířka 4M, instalace do rozvodné skříně




Možnost dlouhého potrubí

Výkonný dvoustupňový rotační kompresor
GREE umožňuje délku vedení až 75 m.

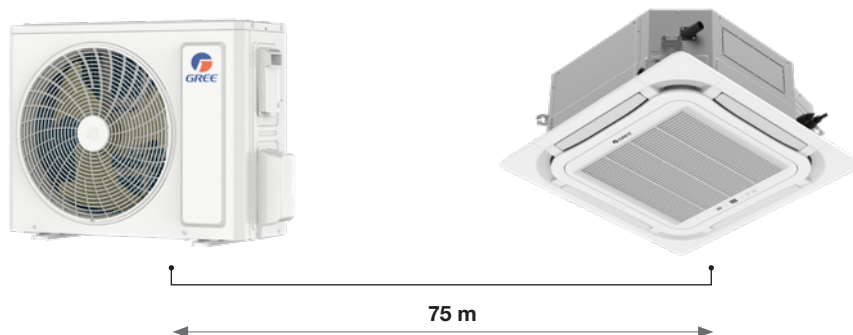

Kompaktní rozměry

Kompaktní rozměry usnadňují přepravu
a instalaci venkovní jednotky.

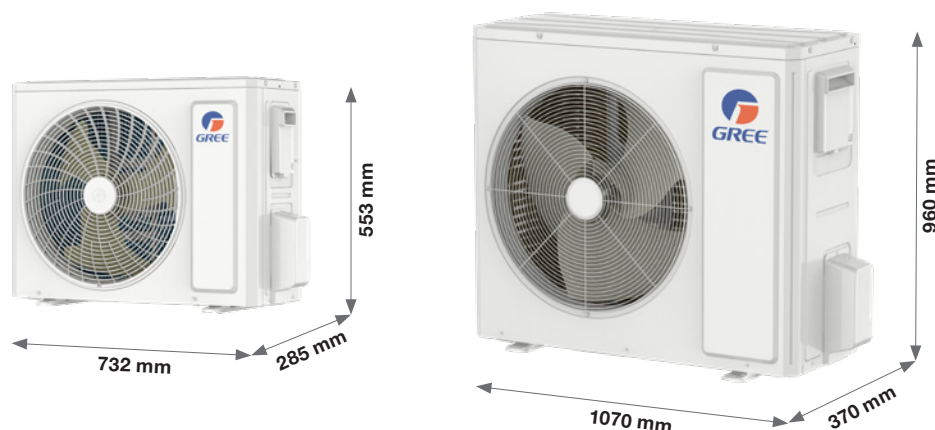


Zařízení pro provoz v zimě

Zařízení pro provoz v zimě zabudované ve venkovní jednotce umožňuje chlazení a topení i při nízkých venkovních teplotách.




Chlazení do venkovní teploty $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$: díky tomu lze i v zimě
chladiť například technickou místnost/serverovnu.

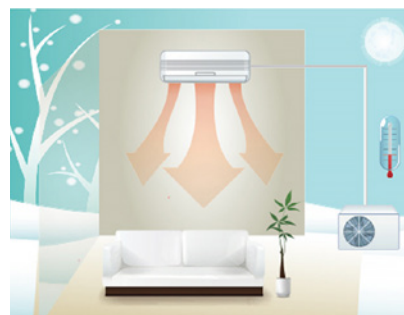

Topení do venkovní teploty $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$: díky tomu lze i v zimě úsporně
vytápět například místnost nebo halu.

Rozsah topení / chlazení

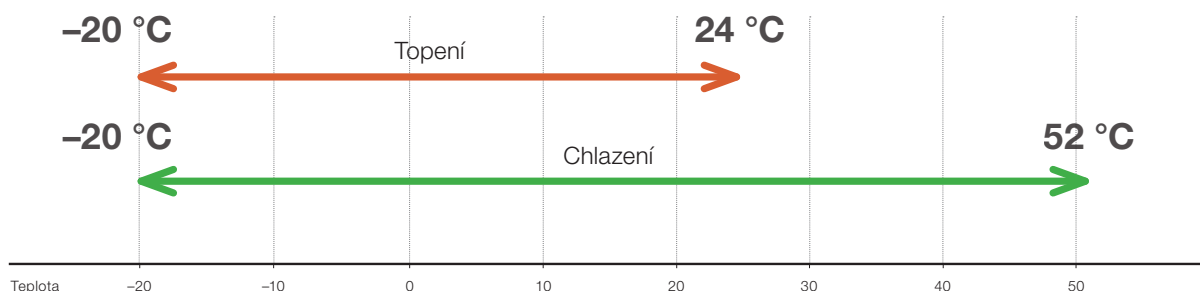

Typ	Popis	
ME50-00/EG(M)	ModBus modul Pro připojení nadřazeného systému, který využívá ModBus protokol nebo pro připojení centrálního ovladače	
YAP1F7	Infračervený ovladač - Řídí všechny funkce vnitřních jednotek - Součástí standardního balení	
XE7A-24/HC	Nástěnný ovladač s WIFI - Týdenní hodiny s 8 událostmi vč. propojení s požadovanou teplotou - Součástí standardního balení	
CE52-24/F(C)	Dotykový centrální ovladač s týdenním časovačem - Intuitivní uživatelské rozhraní - Ovládá až 128 vnitřních jednotek	
SCMI-01.5C	AHU KIT k integraci externího výparníku - Komunikační modul pro přímé výpary - Kompatibilní se všemi venkovními jednotkami U-MATCH - ModBus řízení	
ME60-42/H1	Spínací modul - Externí kontakty pro dálkové ovládání, přepínání režimů, bezpečnostní odstavení a monitoring - Připojení pomocí 4žilového kabelu (9 m součástí balení)	

GREE Czech & Slovak s.r.o.

Výhradní zastoupení pro ČR:

Košuličova 778/39

Brno, 619 00

Česká republika

IČ: 08641293

DIČ: CZ08641293

greczech.cz

Výhradní zastoupení pro SK:

Technická 4

Bratislava, 821 04

Slovenská republika

IČO: 52807118

IČ DPH: SK2121224721

greesk.sk